

# MEDIZINISCHE WAAGEN

Personenwaage KERN MPS

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



**MPS-PM**  
mit Stativ



**MPS-M**  
mit freistehendem  
Auswertegerät



## Merkmale

- Eichklasse III (Eichung optional)
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Dank der kompakten Abmessungen und dem guten Preis-/Leistungsverhältnis ist diese Serie ideal für die Behandlungszimmer in Arztpraxen und Krankenhäusern geeignet
- Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichem LCD-Display für bequemes Eingeben und Ablesen von Patientenwerten, wie z. B. Größe zur Berechnung des BMI
- Stabile Wägeplatte aus Stahl mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- ■ Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- ■ Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Hold-Funktion:  
Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen

- BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
- ■ Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional

## Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte B×T×H 275×295×58 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 210×110×50 mm
- Nur MPS-PM: Gesamtabmessungen (inkl. Stativ) B×T×H 275×460×1015 mm
- Kabellänge Auswertegerät (nur Modell ohne Stativ) ca. 120 cm
- Batteriebetrieb möglich, 6× 1,5V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 57 h
- Netzadapter (extern) serienmäßig
- Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
- Nettogewicht MPS-M ca. 4,8 kg, MPS-PM ca. 6 kg

## Zubehör

- ■ Stabiler Transportkoffer zum geschützten Transportieren und Aufbewahren der Waage, nur für Modell ohne Stativ, KERN MPS-A07
  - ■ Mechanischer Größenmessstab, Messbereich zwischen 60–205 cm, zum Anschrauben von vorn oder hinten an das Stativ (MPS-PM), oder zur Wandmontage, Medizinzulassung nach 93/42/EWG, KERN MSF 200
  - Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät, serienmäßig. Kann nachbestellt werden, Lieferumfang 5 Stück, KERN EOB-A02S05
  - Reinigungstücher, alkoholfreie Tücher zur Wischdesinfektion. Erfüllen die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem. TRGS 525/540. Packungsinhalt 80 St., Größe 20×22 cm je Tuch, KERN MYC-01
  - Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 50 h, Ladezeit ca. 24 h, KERN FOB-A08
  - Schnittstellenkabel RS-232 zum Anschluss eines externen Geräts, KERN MPS-A08
  - Matrix-Nadeldrucker, KERN YKN-01
  - Etikettendrucker, KERN YKE-01
  - Thermodrucker, KERN YKB-01N
- Details siehe Internet



\* In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

| Modell        | Wägebereich | Ablesbarkeit | Eichwert  | Gesetzlich vorgeschrieben |      |
|---------------|-------------|--------------|-----------|---------------------------|------|
|               |             |              |           | Eichung                   |      |
| KERN          | [Max]<br>kg | [d]<br>kg    | [e]<br>kg | M                         | KERN |
| MPS 200K100M  | 200         | 0,1          | 0,1       | 965-129                   |      |
| MPS 200K100PM | 200         | 0,1          | 0,1       | 965-129                   |      |

## Piktogramme

**RS 232** **Datenschnittstelle RS-232:**  
Zum Anschluss der Waage an Drucker, PC oder Netzwerk.

**MOVE** **Hold-Funktion:** Bei unruhig stehenden, sitzenden oder liegenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt.

**BATT** **Batterie-Betrieb:**  
Für Batterie-Betrieb vorbereitet. Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.

**ACCU** **Akku-Betrieb:**  
Wiederaufladbares Set.

**MULTI** **Universal-Netzadapter:** Mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern für A) EU, GB; C) EU, GB, CH, USA, AUS.

**M +3 DAYS** **Eichung:**  
Die Dauer der Eichung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.

**1 DAY** **Paketversand per Kurierdienst:**  
Die Dauer der internen Produktbereitstellung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.

# MPB Personenwaage

Personenwaage mit BMI-Funktion



Medizinische Waagen




MPB-P  
mit Stativ



MPB  
mit freistehendem  
Auswertegerät

Medizinische Waagen

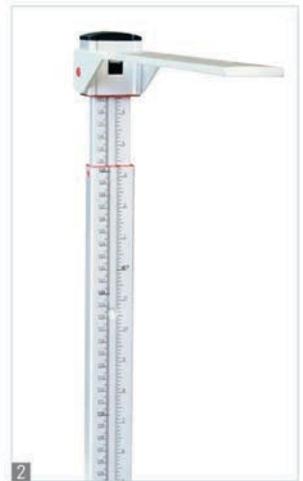

Merkmale:

- Stabile Stahl-Wägeplatte mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe
- Erschütterungsfreies Wägen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert, ideal für unruhig stehende Patienten
- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Batterie- und Netzbetrieb möglich
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig, nur für Modelle ohne Stativ

Technische Daten:

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte BxTxH 315x300x60 mm
- Abmessungen Auswertegerät BxTxH 210x110x50 mm
- Nur MPB-P: Gesamtabmessungen (inkl. Stativ) BxTxH 315x440x1010 mm
- Kabellänge Auswertegerät (nur Modell ohne Stativ) ca. 120 cm
- Batteriebetrieb möglich, 6 x 1.5V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 170 h
- Netzadapter (extern) serienmäßig
- Nettogewicht MPB ca. 4,6 kg; MPB-P ca. 6,4 kg

Zubehör:

- Stabiler Transportkoffer zum geschützten Transportieren und Aufbewahren der Waage, nur für Modell ohne Stativ, **MPS-A07**
- Mechanischer Größenmessstab, Messbereich zwischen 60 - 200 cm, zum Anschrauben an das Stativ (MPB-P), oder zur Wandmontage, **MSF 200**
- Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät, **EOB-A02**

STANDARD



OPTION

| Modell       | Wägebereich<br>[Max]<br>kg | Ablesbarkeit<br>[d]<br>kg | Option<br>DKD Kalibrierschein |  |
|--------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
|              |                            |                           | KERN                          |  |
| MPB 300K100  | 300                        | 0,1                       | 963-129                       |  |
| MPB 300K100P | 300                        | 0,1                       | 963-129                       |  |

Piktogramme:



**Erschütterungsfreies Wägen:** Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.



**Batterie-Betrieb:** Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.



**Netzadapter:** 230V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.